





Demontagewerkzeug / Steckverbinder „NEW LINE“


Lösen Sie das Kunststoffrohr in der Verschraubung durch leichtes Eindrücken und Drehen.

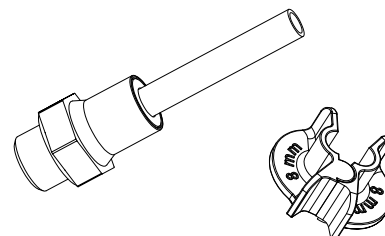


Setzen Sie das Demontagewerkzeug über das Kunststoffrohr mit der schlanken Seite zur Verschraubung. Schließen Sie das Demontagewerkzeug. Drücken Sie das Demontagewerkzeug in die Verschraubung.



Ziehen Sie das Rohr mit einer drehenden Bewegung aus der Verschraubung heraus. Das Werkzeug muss dabei in der Verschraubung gehalten werden. Entfernen Sie das Werkzeug.

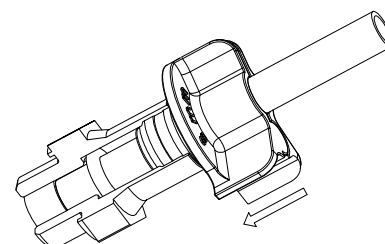

Schieben Sie das Rohr in die Verschraubung. Prüfen Sie durch Ziehen des Rohres (20 - 50 N), ob das Kunststoffrohr fest sitzt.

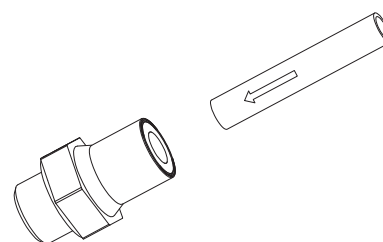

Die Druckluftleitungen müssen vor dem Lösen des Kunststoffrohres drucklos gemacht werden.