

MANN-FILTER

Produktinformation

Nr. 119
28.08.2015


Montage von Ölfilterelementen mit Mittelrohren ohne Einführschräge

Das Mittelrohr des Gehäusedeckels zu dem Ölfilterelementen HU 721/4 x und HU 815/2 x hat keine Einführschräge am Dichtsitz. Aus diesem Grund muss mit erhöhtem Kraftaufwand die Dichtfläche des Elements über eine Kante geschoben werden.

Die Montage des Elements ist jedoch gut durchführbar, wenn folgende Schritte befolgt werden:



- 1 Das Ölfilterelement schräg an der Kante des Mittelrohrs ansetzen.

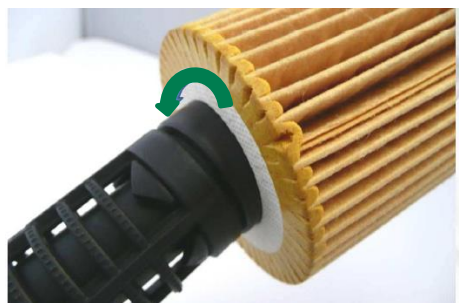

- 2 Anschließend das Element drehen und auf das Mittelrohr des Gehäusedeckels schieben.



- 3 Danach das Element bis zum Anschlag in den Gehäusedeckel schieben, damit die beiden Dichtflächen des Elements korrekt auf dem Mittelrohr sitzen.

